


VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY PRO SOUSTRUŽENÍ
INDEXABLE CUTTING INSERTS FOR TURNING

CCMT

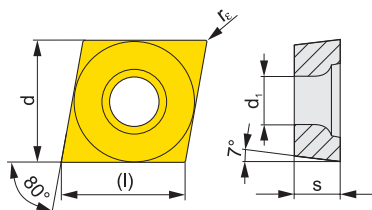

Velikost Size	(l)	d	d ₁	s	
0602	6,400	6,350	2,80	2,38	
09T3	9,700	9,525	4,40	3,97	
1204	12,900	12,700	5,50	4,76	

Utvařec Chip breaker	ISO	ANSI	Materiály/Grades								Rádus Radius r _ε	Posuv na ot. Feed per rev. f _{min} f _{max}		Hloubka řezu Depth of cut a _{p min} a _{p max}	
			T8315	T8330	T9315	T9325	6605	6640	9235						
	CCMT 060202E-FF	CCMT 2(1.5)(0.5)E-FF	●	●							0,2	0,05	0,15	0,2	2,0
	CCMT 060204E-FF	CCMT 2(1.5)1E-FF	●	●							0,4	0,05	0,23	0,4	2,0
	CCMT 09T304E-FF	CCMT 3(2.5)1E-FF	●	●							0,4	0,05	0,23	0,4	2,0
	CCMT 060202E-FM	CCMT 2(1.5)(0.5)E-FM	●	●		●			●		0,2	0,08	0,15	0,2	1,0
	CCMT 060204E-FM	CCMT 2(1.5)1E-FM	●	●	●	●			●		0,4	0,08	0,20	0,4	1,5
	CCMT 060208E-FM	CCMT 2(1.5)2E-FM		●	●	●					0,8	0,12	0,30	0,8	2,0
	CCMT 09T302E-FM	CCMT 3(2.5)(0.5)E-FM	●	●		●					0,2	0,05	0,15	0,2	3,0
	CCMT 09T304E-FM	CCMT 3(2.5)1E-FM	●	●	●	●			●		0,4	0,10	0,30	0,4	3,0
	CCMT 09T308E-FM	CCMT 3(2.5)2E-FM	●	●	●	●			●		0,8	0,15	0,35	0,8	3,0
	CCMT 120404E-FM	CCMT 431E-FM	●	●	●	●			●		0,4	0,10	0,30	0,4	4,0
	CCMT 120408E-FM	CCMT 432E-FM	●	●	●	●			●		0,8	0,15	0,35	0,8	4,0
	CCMT 120412E-FM	CCMT 433E-FM		●	●	●					1,2	0,15	0,45	1,2	4,0
	CCMT 09T304E-RM	CCMT 3(2.5)1E-RM		●	●	●	●	●	●		0,4	0,15	0,30	1,0	4,0
	CCMT 09T308E-RM	CCMT 3(2.5)2E-RM		●	●	●	●	●	●		0,8	0,20	0,40	1,5	4,0
	CCMT 120408E-RM	CCMT 432E-RM		●	●	●	●	●	●		0,8	0,20	0,40	1,5	4,5
	CCMT 120412E-RM	CCMT 433E-RM		●	●	●					1,2	0,20	0,50	1,5	4,5
	CCMT 060202E-UR	CCMT 2(1.5)(0.5)E-UR	●	●		●					0,2	0,08	0,15	0,2	2,0
	CCMT 060204E-UR	CCMT 2(1.5)1E-UR	●	●	●	●					0,4	0,08	0,30	0,4	2,0
	CCMT 060208E-UR	CCMT 2(1.5)2E-UR		●	●	●					0,8	0,08	0,50	0,8	2,0
	CCMT 09T304E-UR	CCMT 3(2.5)1E-UR	●	●	●	●					0,4	0,08	0,30	0,4	3,0
	CCMT 09T308E-UR	CCMT 3(2.5)2E-UR	●	●	●	●					0,8	0,08	0,50	0,8	3,0
	CCMT 120404E-UR	CCMT 431E-UR		●	●	●					0,4	0,08	0,30	0,4	3,0
	CCMT 120408E-UR	CCMT 432E-UR		●	●	●					0,8	0,08	0,50	0,8	4,0
	CCMT 120412E-UR	CCMT 433E-UR		●	●	●					1,2	0,08	0,50	1,2	4,0