


SMD352 & SMD502 2-RYCHLOSTNÍ MAGNETICKÁ VRTAČKA S NASTAVITELNÝM ZDVIHEM

Magnetické vrtačky s rychloupínacím trnem a nastavitelným zdvihem. Dvourychlostní převodovka pro optimální vrtání v širším rozsahu velikostí vrtáků, SMD 352 do Ø35 x 50 mm a SMD 502 do Ø50 x 50 mm. Spirálové vrtání do 13 mm.



Spínač motoru

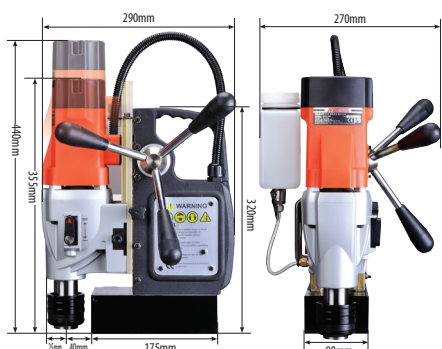

Spínač magnetu

2-rychlostní převodovka pro použití široké škály fréz s poskytnutím maximálního točivého momentu.

Rychloupínací trn umožňuje rychlou výměnu nástrojů

Standardní jádrové vrtáky (volitelné přís.)

SPIRÁLOVÉ VRTÁNÍ



Středící kolík (volitelné přís.)

Revoluce pro úsporu času!

Nové speciální sklíčidlo s Weldon stopkou se montuje přímo do rychloupínacího trnu. Nyní trvá jen několik vteřin změnit jádrové vrtáky za spirálové.

Nastavitelný zdvih

Uzamčení zdvihu
Nastavitelný zdvih s variabilní výškou umožňuje rychlou přestavbu mezi jádrovými a spirálovými vrtáky. Spodní pozice jádrové vrtání, horní pozice spirálové vrtání.

Magnetická základna

Seřizovací šroub



ochrana proti přetížení



Model	SMD352	SMD502
Power Input	1100 W	1200 W
Napětí	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	
Otáčky volnoběžné / v zatížení	Rychlost 1	450 / 270 ot/min
	Rychlost 2	730 / 440 ot/min
Max. průměr x hloubka jádrového vrtání	35 mm x 50 mm	50 mm x 50 mm
Max. průměr x hloubka spirálového vrtání	13 mm x 140 mm	
Upínací síla elektromagnetu	17,000 N	
Hmotnost	16 kg	

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- * Klíč M8 x1
- * Hex. klíč M2.5 x1
- * Hex. klíč M4 x1
- * T-klíč M6 x1
- * Nádoba chladičí kapaliny x1
- * Bezpečnostní řetěz x1
- * Ochrana proti třískám x1
- * Ochrana proti přetížení (SMD502)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- * Ochrana proti přetížení (SMD352)
- * Rychloupínací nástavec pro sklíčidla