


MD750/4 4-RYCHLOSTNÍ MAGNETICKÁ VRTAČKA MT3 A ZÁVITOŘEZ S VYSOKÝM VÝKONEM

Magnetická vrtačka do těžkého provozu a vysokou zátěž pro jádrové vrtání Ø75 x 50mm, spirálové vrtání do 32 x 150mm, a řezání závitů do 25.4mm. MT3 se hodí také k mnoha dalším typům rezných nástrojů.

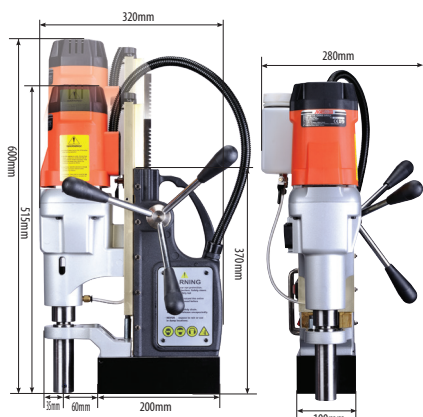

4-rychlostní převodovka pro použití široké škály fréz s poskytnutím maximálního točivého momentu.

Jedinečný průtok chladicí kapaliny skrze vřeteno

Spínač motoru

Přepínač směru otáček

Spínač magnetu




Řezání závitů
(volitelné přís.)

MT3 velké pouzdro s kuzelem a kleštiny do závitové hlavy



MT3 malé pouzdro s kuzelem a kleštiny do závitové hlavy

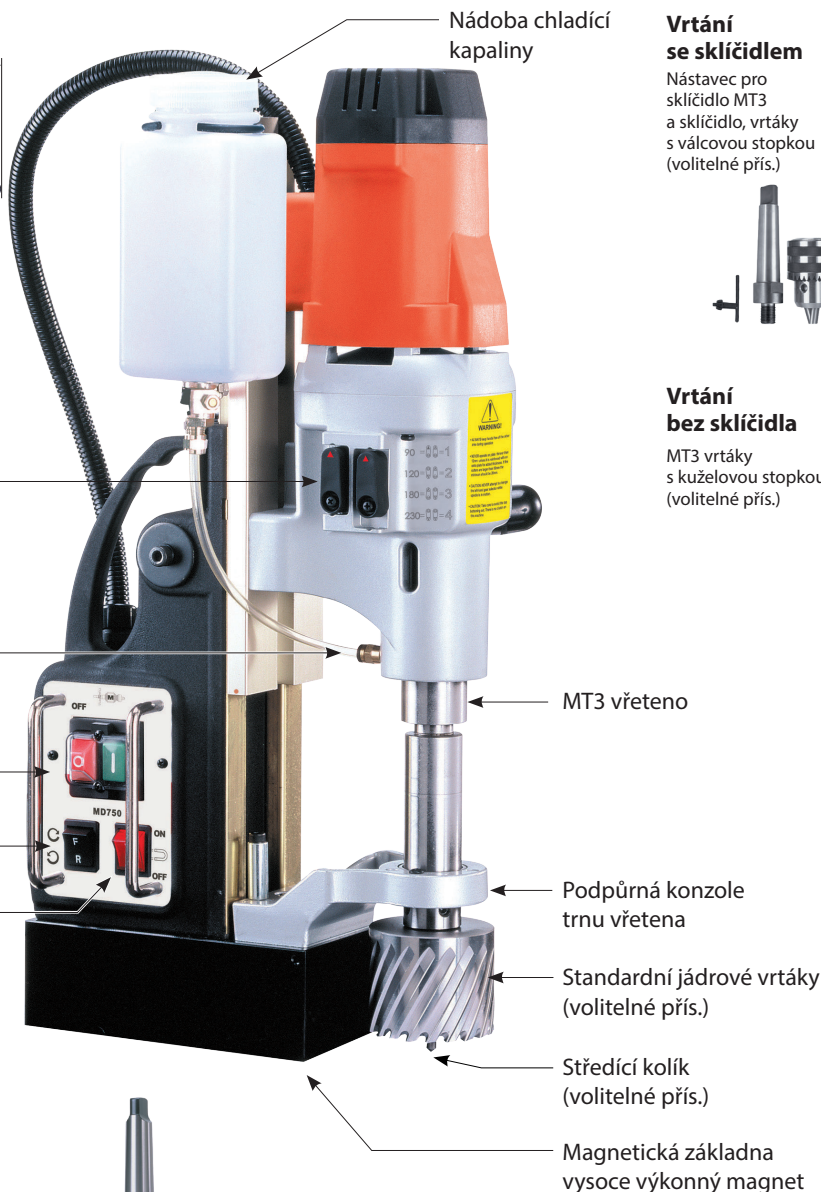

Vrtání se sklíčidlem

Nástavec pro sklíčidlo MT3 a sklíčidlo, vrtáky s válcovou stopkou (volitelné přís.)



Vrtání bez sklíčidla

MT3 vrtáky s kuželovou stopkou (volitelné přís.)



ochrana proti přetížení



nastavitelný směr otáček



Model	MD750/4
Příkon	2000 W
Napětí	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Otáčky volnoběžné / v zatížení	150 / 90 ot/min (1. rychlostní stupeň) 200 / 120 ot/min (2. rychlostní stupeň) 300 / 180 ot/min (3. rychlostní stupeň) 380 / 230 ot/min (4. rychlostní stupeň)
Max. průměr x hloubka jádrového vrtání	75 mm x 50 mm
Max. průměr x hloubka vrtání s MT3	32 mm x 150 mm
Max. průměr x hloubka vrtání s nástavcem pro sklíčidlo MT3	16 mm x 110 mm
Max. průměr x hloubka řezání závitů	25.4 mm x 40 mm
Upínací síla elektromagnetu	32,000 N
Ochrana proti přetížení	Ano
Hmotnost	24.8 kg

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- * Klíč M8 x1
- * Hex. klíč M2.5 x1
- * Hex. klíč M4 x1
- * Ochrana proti třískám x1
- * Nádoba chladicí kapaliny x1
- * Bezpečnostní řetěz x1
- * Vyřezací klín x1

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- * Nástavec pro sklíčidlo MT3 x1
- * Sklíčidlo do vrtačky 16mm (5/8") s kličkou x1
- * MT3 závitové sklíčidlo x1
- * Příslušenství pro řezání závitů x1
- * Řetězový svěrák na trubky x1
- * Frézovací trn rychloupínací x1