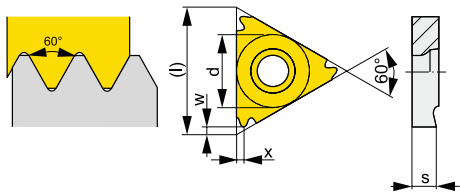


VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY - PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ  
 VYMENITELNÉ REZNÉ DOŠTIČKY - PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV

**METRICKÝ 60°**
**ČÁSTEČNÝ / ČIASTOČNÝ PROFIL**  
**VNITŘNÍ / VNÚTORNÝ**


Velikost Velkosť	(l)	d	s		
11	11,0	6,350	3,00		
16	16,5	9,525	3,47		
22	22,0	12,700	4,60		

Všechny rozměry / Všetky rozmery v [mm]

Nástroj viz strana / Nástroje vid' str.: 159

Utvářející Utvárající	ISO	Stoupání Stúpanie	Materiály							Posuv na ot.		Hloubka řezu Hĺbka rezu			
			T8030							x	w	f <sub>min</sub>	f <sub>max</sub>	a <sub>p min</sub>	a <sub>p max</sub>
	TN 11NRA60	0,50 ÷ 1,50	●							0,80	0,60	-	-	-	-
	TN 16NRA60	0,50 ÷ 1,50	●							0,80	0,60	-	-	-	-
	TN 16NRAG60	0,50 ÷ 3,00	●							1,50	1,10	-	-	-	-
	TN 16NRG60	1,75 ÷ 3,00	●							1,50	1,10	-	-	-	-
	TN 22NRN60	3,50 ÷ 5,00	●							2,50	1,80	-	-	-	-
	TN 11NLA60	0,50 ÷ 1,50	○							0,80	0,60	-	-	-	-
	TN 16NLA60	0,50 ÷ 1,50	○							0,80	0,60	-	-	-	-
	TN 16NLAG60	0,50 ÷ 3,00	●							1,50	1,10	-	-	-	-
	TN 16NLG60	1,75 ÷ 3,00	○							1,50	1,10	-	-	-	-
	TN 22NLN60	3,50 ÷ 5,00	○							2,50	1,80	-	-	-	-