

D VHM-Spiralbohrer Speeddrill-Inox, DIN 6537L, lang 5xD, mit Innenkühlung

Einsatzbereich:
VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen speziell für die Bearbeitung von rostfreien Stählen. Hohe Stabilität durch gerade Hauptschneide. Spezialanschiff bewirkt optimalen Spanbruch, hohe Zentriergenauigkeit und


E Solid carbide stub drills Speeddrill-Inox, DIN 6537L, long series 5xD, with internal

Range of application:
Solid carbide high performance drill with internal coolant supply especially for cutting stainless steels. High stability due to straight main cutting edge. Special point shape effects optimum chip breakage, high centering accuracy and less cutting forces. High-temperature stability.


CZ Vrták ze slinutého karbidu Speeddrill-Inox, DIN 6537L, středně dlouhý 5xD, s vnitřním chlazením

Použití:
Vysoce výkonný vrták ze slinutého karbidu pro vrtání do nerezových ocelí. Speciální geometrie zajišťuje optimální lom třísky, vysokou přesnost středění a nízké řezné síly. Zesílená stopka DIN 6535-HA. Vysoká tepelná odolnost díky speciální vrstvě ze super pevného materiálu ALUNIT -S®

Speeddrill



Inox

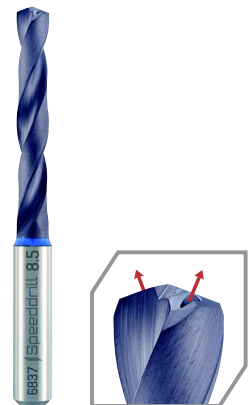

ALUNIT-S®

ALUNIT-S®

d1 _{h7} mm	d1 _{h7} inch	d2 _{h6} mm	l1 mm	l2 mm	Z	Code 6837 Art.-Nr.
3,00		6,00	66	28	2	0 6837003001 00
3,17	1/8	6,00	66	28	2	0 6837003171 00
3,30		6,00	66	28	2	0 6837003301 00
3,40		6,00	66	28	2	0 6837003401 00
3,50		6,00	66	28	2	0 6837003501 00
4,00		6,00	74	36	2	0 6837004001 00
4,20		6,00	74	36	2	0 6837004201 00
4,30		6,00	74	36	2	0 6837004301 00
4,50		6,00	74	36	2	0 6837004501 00
4,76	3/16	6,00	82	44	2	0 6837004761 00
5,00		6,00	82	44	2	0 6837005001 00
5,10		6,00	82	44	2	0 6837005101 00
5,50		6,00	82	44	2	0 6837005501 00
6,00		6,00	82	44	2	0 6837006001 00
6,35	1/4	8,00	91	53	2	0 6837006351 00
6,50		8,00	91	53	2	0 6837006501 00
6,80		8,00	91	53	2	0 6837006801 00
6,90		8,00	91	53	2	0 6837006901 00

d1 _{h7} mm	d1 _{h7} inch	d2 _{h6} mm	l1 mm	l2 mm	Z	Code 6837 Art.-Nr.
7,00		8,00	91	53	2	0 6837007001 00
7,50		8,00	91	53	2	0 6837007501 00
7,94	5/16	8,00	91	53	2	0 6837007941 00
8,00		8,00	91	53	2	0 6837008001 00
8,50		10,00	103	61	2	0 6837008501 00
9,00		10,00	103	61	2	0 6837009001 00
9,50		10,00	103	61	2	0 6837009501 00
9,52	3/8	10,00	103	61	2	0 6837009521 00
10,00		10,00	103	61	2	0 6837010001 00
10,20		12,00	118	71	2	0 6837010201 00
10,30		12,00	118	71	2	0 6837010301 00
10,50		12,00	118	71	2	0 6837010501 00
11,00		12,00	118	71	2	0 6837011001 00
11,11	7/16	12,00	118	71	2	0 6837011111 00
11,50		12,00	118	71	2	0 6837011501 00
12,00		12,00	118	71	2	0 6837012001 00
12,70	1/2	14,00	124	77	2	0 6837012701 00

Optional ohne Aufpreis auch mit Weldon-Schaft (DIN 6535-HB) lieferbar.

Also available with Weldon-shank (DIN 6535-HB) without extra charge.

K dispozici také se stopkou Weldon DIN 6535-HB bez příplatku.