


VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY - PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
 VYMENITELNÉ REZNÉ DOŠŤIČKY - VRD PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV

METRICKÝ 60° ISO 965/1-1980
PLNÝ PROFIL
VNITŘNÍ / VNÚTORNÝ

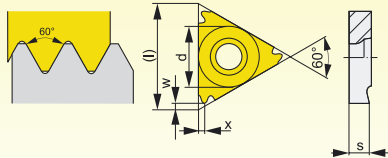

Velikost Velkosť	l	d	s		
11	11,0	6,350	3,00		
16	16,5	9,525	3,47		
22	22,0	12,700	4,71		

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 141

Utvařeč Utvárač	ISO	Stoupání Stúpanie	Materiály / Materiály							x	w	Posuv na ot. Posuv na ot.		Hĺbka řezu Hĺbka rezu		
			8030										f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	TN 11NR050M	0,50	●							0,50	1,30	-	-	-	-	
	TN 11NR075M	0,75	●							0,50	1,30	-	-	-	-	
	TN 11NR100M	1,00	●							0,70	1,30	-	-	-	-	
	TN 11NR125M	1,25	●							0,80	1,30	-	-	-	-	
	TN 11NR150M	1,50	●							1,00	1,30	-	-	-	-	
	TN 11NR200M	2,00	●							1,00	1,30	-	-	-	-	
	TN 16NR050M	0,50	●							0,50	1,30	-	-	-	-	
	TN 16NR075M	0,75	●							0,50	1,30	-	-	-	-	
	TN 16NR100M	1,00	●							0,70	1,30	-	-	-	-	
	TN 16NR125M	1,25	●							0,80	1,30	-	-	-	-	
	TN 16NR150M	1,50	●							1,00	1,30	-	-	-	-	
	TN 16NR175M	1,75	●							1,40	1,30	-	-	-	-	
	TN 16NR200M	2,00	●							1,40	1,30	-	-	-	-	
	TN 16NR250M	2,50	●							1,40	1,30	-	-	-	-	
	TN 16NR300M	3,00	●							1,50	1,30	-	-	-	-	
	TN 22NR350M	3,50	●							2,30	1,60	-	-	-	-	
TN 22NR400M	4,00	●							2,30	1,60	-	-	-	-		
TN 22NR450M	4,50	●							2,40	1,60	-	-	-	-		
TN 22NR500M	5,00	●							2,50	1,80	-	-	-	-		
	TN 11NL050M	0,50	○							0,50	1,30	-	-	-	-	
	TN 11NL075M	0,75	○							0,50	1,30	-	-	-	-	
	TN 11NL100M	1,00	●							0,70	1,30	-	-	-	-	
	TN 11NL125M	1,25	●							0,80	1,30	-	-	-	-	
	TN 11NL150M	1,50	●							1,00	1,30	-	-	-	-	
	TN 11NL200M	2,00	○							1,00	1,30	-	-	-	-	
	TN 16NL050M	0,50	○							0,50	1,30	-	-	-	-	
	TN 16NL075M	0,75	○							0,50	1,30	-	-	-	-	
	TN 16NL100M	1,00	●							0,70	1,30	-	-	-	-	
	TN 16NL125M	1,25	●							0,80	1,30	-	-	-	-	
	TN 16NL150M	1,50	●							1,00	1,30	-	-	-	-	
	TN 16NL175M	1,75	●							1,40	1,30	-	-	-	-	

● skladovaný ○ neskladovaný

Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]

ISO C
ISO C

ISO D
ISO D

ISO M
ISO M

ISO P
ISO P





ISO S
ISO S

ZÁPICHY
ZÁPICHY

ZÁVITY
ZÁVITY

VBD
VRD

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY - PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
 VYMNITELNÉ REZNÉ DOŠŤIČKY - VRD PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV

Utvařeč Utvařeč	ISO	Stoupání Stúpanie	Materiály								x	w	Posuv na ot. Posuv na ot.		Hloubka řezu Hĺbka rezu	
			8030										f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	TN 16NL200M	2,00	●								1,40	1,30	-	-	-	-
	TN 16NL250M	2,50	●								1,40	1,30	-	-	-	-
	TN 16NL300M	3,00	●								1,50	1,30	-	-	-	-
	TN 22NL350M	3,50	○								2,30	1,60	-	-	-	-
	TN 22NL400M	4,00	○								2,30	1,60	-	-	-	-
	TN 22NL500M	5,00	○								2,50	1,80	-	-	-	-
	TN 11NR100M-P1	1,00	●								0,80	0,80	-	-	-	-
	TN 11NR150M-P1	1,50	●								0,80	0,80	-	-	-	-
	TN 16NR100M-P1	1,00	○								0,80	0,80	-	-	-	-
	TN 16NR150M-P1	1,50	●								0,80	0,80	-	-	-	-
	TN 16NR200M-P1	2,00	●								1,50	1,20	-	-	-	-
	TN 16NR250M-P1	2,50	○								1,50	1,20	-	-	-	-
	TN 16NR300M-P1	3,00	●								1,50	1,20	-	-	-	-
	TN 16NR150M-S	1,50	●								1,00	1,30	-	-	-	-
	TN 16NR200M-S	2,00	○								1,40	1,30	-	-	-	-
	TN 16NR250M-S	2,50	○								1,40	1,30	-	-	-	-
	TN 16NL150M-S	1,50	○								1,00	1,30	-	-	-	-
	TN 16NL200M-S	2,00	○								1,40	1,30	-	-	-	-
	TN 16NL250M-S	2,50	○								1,40	1,30	-	-	-	-

● skladovaný ○ neskladovaný

Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]