

Digimatic Třmenové mikrometry QuantuMike s ochranou IP65

Funkce	Série 293
ORIGIN (do 100 mm)	●
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
Alarm slabé baterie	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
HOLD	●

Technické parametry

Přesnost	Podívejte se do specifikací (bez kvantizační chyby)
Stupnice	Na bubínku a na pouzdře matně chromovaná
Číslkový krok	0,001 mm
Měřicí plochy	Osazené tvrdokovem, broušené, jemně lapované
Vřeteno	ø 6,35mm, stoupání 2 mm, s aretací
Měřicí síla	7-12 N
Životnost baterie	cca 2,4 roku
Dodává se	Včetně pouzdra, klíče, 1 baterie, nastavovací měrky (od 25 mm), kontrolního certifikátu (rozsah měření 0-50 mm)

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA662	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro mikrometry
05CZA663	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, provedení pro mikrometry
06AFM380B	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou
264-622	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-623	U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
02AZF310	Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Voděodolný typ
04GAA899	Barevná krytka, černá, pro bubín. řeht.
04GAA900	Barevná krytka, červená, pro bubín. řeht.
04GAA901	Barevná krytka, žlutá, pro bubín. řeht.
04GAA902	Barevná krytka, zelená, pro bubín. řeht.
04GAA903	Barevná krytka, modrá, pro bubín. řeht.
04AAB208	Barevná krytka, šedá, pro bubín. řeht.

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V



S bezdrátovým systémem U-WAVE fit

Série 293

Třmenové mikrometry se stupněm ochrany IP65 vyznačující se 4-krát rychlejším posuvem proti standardním mikrometrům. Nabízí následující výhody:

- Zajištění rychlého měření díky 2 mm stoupání vřetene na otáčku bubínku.
- Extrémně dlouhá životnost baterie - až 2,4 roku.
- Vynikající přesnost.
- Provedení řehačky bubínku umožňuje jednoduchou obsluhu jednou rukou nebo obsluhu měřidla v držáku.
- Vynikající ochrana vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP65) umožňuje používat tyto mikrometry i v místech, kde se vyskytuje stříkající chladivo.

QuantuMike®





293-140-30



Barevné krytky (volitelné příslušenství)

Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Přesnost [μm]	Rovinnost	Rovnoběžnost	Výstup dat	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Hmotnost [g]
293-140-30	0-25	±1	0,3 μm	1 μm	●	0	9	25	265
293-145-30	0-25	±1	0,3 μm	1 μm	●	0	9	25	265
293-141-30	25-50	±1	0,3 μm	1 μm	●	25	9,8	32	325
293-146-30	25-50	±1	0,3 μm	1 μm	●	25	9,8	32	325
293-142-30	50-75	±1	0,3 μm	2 μm	●	50	12,6	47	465
293-147-30	50-75	±1	0,3 μm	2 μm	●	50	12,6	47	465
293-143-30	75-100	±2	0,3 μm	2 μm	●	75	14	60	620
293-148-30	75-100	±2	0,3 μm	2 μm	●	75	14	60	620

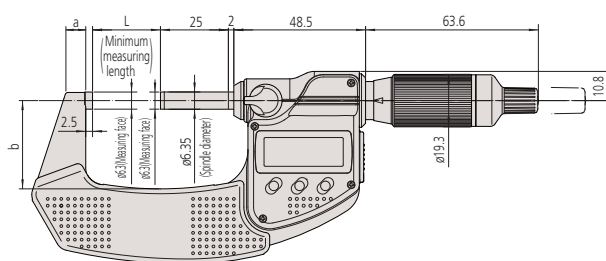

1 : Bubínková řehačka
2 : Standardní řehačka

