

Celoocelové šroubové svěrky



Šroubová celoocelová svěrka classiX GS s osvědčenou dřevěnou rukojetí



№	←a→	←b→	←x→	⚖	📦	V2
	mm	mm	mm	kg	Ks	
GS10	100	50	11,5 x 5,6	0,20	10	
GS12	120	60	13,5 x 6,5	0,30	10	
GS16	160	80	16 x 7,5	0,48	10	
GS20	200	100	19,5 x 9,5	0,83	10	
GS25	250	120	22 x 10,5	1,30	10	
GS30	300	140	25 x 12	1,85	10	
GS40	400	120	25 x 12	1,95	10	
GS50	500	120	25 x 12	2,20	5	
GS60	600	120	25 x 12	2,40	5	
GS80	800	120	27 x 13	3,20	5	
GS100	1000	120	27 x 13	3,65	5	



- Upínací síla až 5 000 N
- Zušlechťená vodící tyč a pevné rameno pro pružné a elastické upínání
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť



Šroubová celoocelová svěrka classiX GS s kolíkovou rukojetí



№	←a→	←b→	←x→	⚖	📦	V2
	mm	mm	mm	kg	Ks	
GS16K	160	80	16 x 7,5	0,46	10	
GS20K	200	100	19,5 x 9,5	0,83	10	
GS25K	250	120	22 x 10,5	1,20	10	
GS30K	300	140	25 x 12	1,79	10	
GS40K	400	120	25 x 12	1,95	10	
GS50K	500	120	25 x 12	2,17	5	
GS60K	600	120	25 x 12	2,37	5	
GS80K	800	120	27 x 13	3,11	5	
GS100K	1000	120	27 x 13	3,58	5	


- Upínací síla až 5 000 N
- Zušlechťená vodící tyč a pevné rameno pro pružné a elastické upínání
- Kolíková rukojeť se zaoblenými konci umožňuje jednoduchý přenos síly při upínání

Porovnání první a druhé linie celoocelových šroubových svěrek BESSEY


Objednací číslo	Originální celoocelová šroubová svěrka GZ firmy BESSEY			classiX	
	GZ...2K	GZ...	GZ...K	GS	GS...K
Sortiment	+++	+++	+++	++	++
Rozpětí	100-1 250 mm	100-1 250 mm	160-1 250 mm	100-1 000 mm	160-1 000 mm
Vyložení	60-140 mm	60-140 mm	80-140 mm	50-140 mm	80-140 mm
Optimalizovaný profil vodících tyčí	✓	✓	✓		
Upínací síla až	+++ 6 000 N	+++ 6 000 N	+++ 6 000 N	++ 5 000 N	++ 5 000 N
Výměnná přítlačná destička	✓	✓	✓		
Patentová práva	na vodící tyče, kluzná ramena, přítlačné destičky a vzhled				

V bezkonkurenční celoocelové kvalitě firmy BESSEY

You Tube

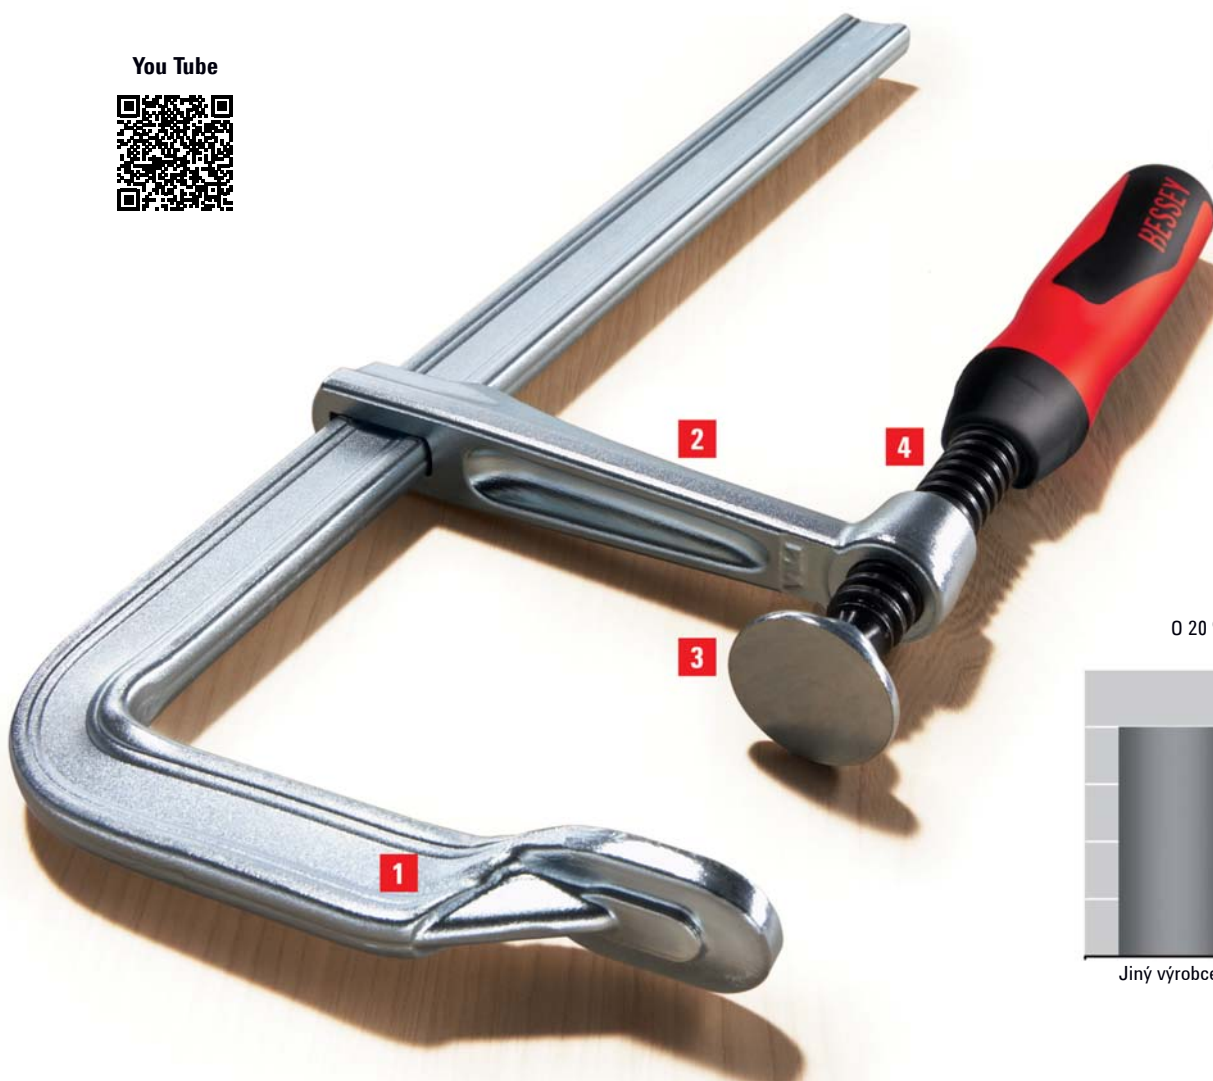

0 20 % vyšší upínací síla

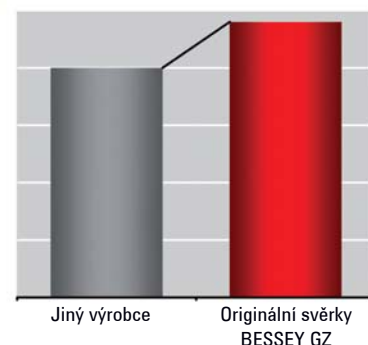

Lehká, dobře ovladatelná, silná

Bez ohledu na to, zda použijete celoocelovou šroubovou svěrku s dřevěným držadlem nebo svěrku s dvoukomponentní rukojetí, osvědčenou dřevěnou rukojetí bude to kolíkovou rukojetí pro vás přínosné. Budete totiž používat upínací nářadí z unikátní kvalitní oceli BESSEY. Svěrka je lehká, snadno ovladatelná a má dlouhou životnost. Je odolná proti kroucení a zachovává trvale původní tvar. Chcete-li příště upínat pružně a velkou silou, měli byste zásadně použít celoocelovou šroubovou svěrku BESSEY!

Výhody na první pohled:

1 Nejvyšší stabilita

Optimalizovaný tvar profilu Vám zaručuje vyšší nárůst upínací síly v kratším čase při vyšší stabilitě a bezpečnosti. Z jednoho kusu kované pevné rameno s vytvarovanou přítlačnou deskou je ze zušlechtěného a pozinkovaného materiálu, tudíž je vysoce zatížitelné a odolné vůči zkroucení.

2 Kované kluzné rameno

Kované kluzné rameno ze zušlechtěné oceli ve tvaru U zaručuje díky lineárnímu přenosu síly nejvyšší bezpečnost a snese vysoké zatížení. Můžete se na něj vždy spolehnout.

3 Výměnná přítlačná destička

Přítlačnou destičku vřetene, lze velmi snadno, rychle a hlavně bez dalšího nářadí vyměňovat. To přináší ještě více pracovního komfortu.

4 Vřeteno s lehkým chodem

Vřeteno má povrchovou ochrannou vrstvu, lichoběžníkový závit, zvláště lehký chod a nedochází u něj ke vzpříčení.