


KombiKlamp

Mimořádně varabilní svěrka

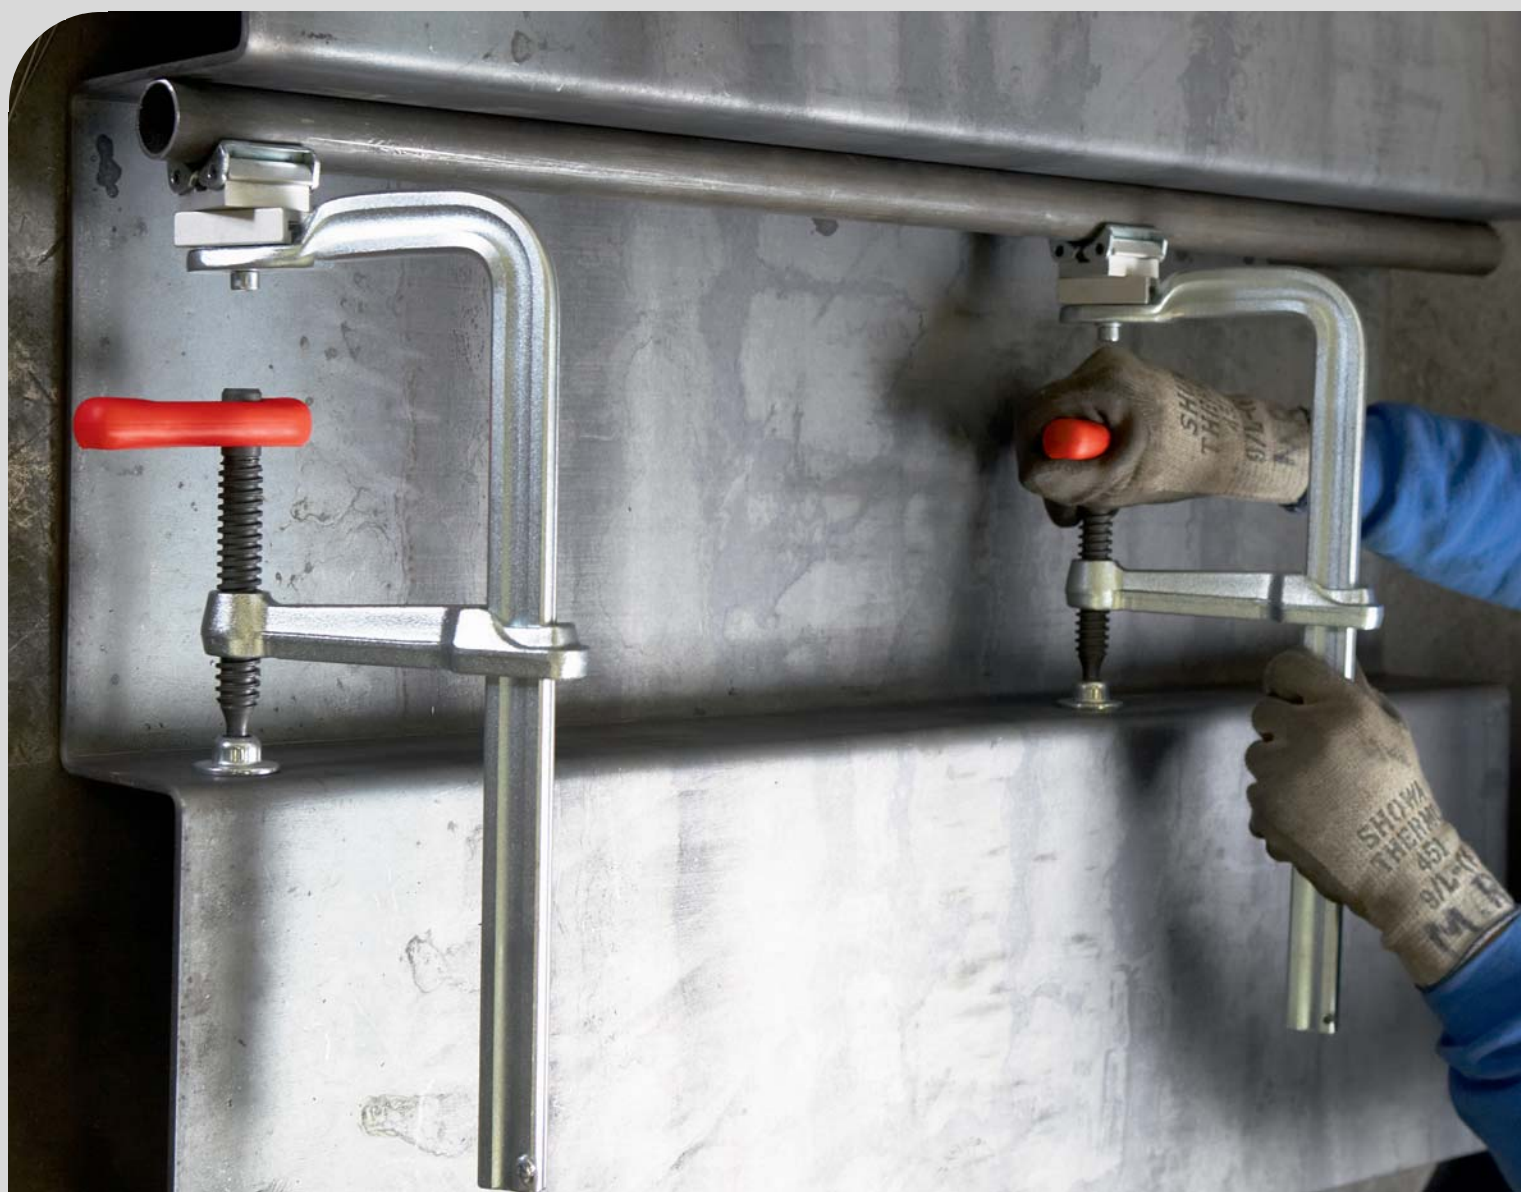

Svěrka, která se přizpůsobí!

KombiKlamp je zcela speciální svěrka. Vedle vlastností klasické celoodcelové svěrky disponuje i speciálním upínacím nástavcem. Tato celoodcelová svěrka je vybavena speciálním upínacím nástavcem vario. Nástavec je opatřen čelistmi, které se přizpůsobí povrchu obrobku, protože jsou výklopné

v úhlu od 60° do 240°. Tímto způsobem dokážete jednoduše a bezpečně upínat kulaté, oválné a hranaté obrobky. Také rozpírání je se svěrkou KombiKlamp bezproblémově možné. Upínací nástavec je možné montovat na pevné rameno shora i zespodu, kluzné rameno je možné instalovat pro svírání i rozpírání. Vidíte, kolik možností je ukryto v této svěrce – vyzkoušejte ji!



Výhody na první pohled:

1 Variabilní upínací nástavec

Variabilní upínací nástavec se hodí zvláště na kulaté, oválné obrobky a hranaté obrobky v úhlech od 60° uvnitř po 60° vně. Jednoduchá přestavba pro účely rozpínání pomocí zajišťovacího šroubu M8. Užijte si variabilitu!

2 Demontovatelná koncová pojistka

Koncový zajišťovací šroub je demontovatelný – pro rychlé přestavení kluzného ramene na funkci rozpínání.

3 Výměnná přitlačná destička

Přitlačnou destičku vřetene, lze velmi snadno, rychle a hlavně bez dalšího nářadí vyměňovat. To přináší ještě více pracovního komfortu.

4 Kolíková rukojeť s plastovým nástavcem

Pevná kolíková rukojeť je kvůli příjemnému uchopení při práci opatřena plastovým nástavcem. Umožňuje pevné a kontrolované upínání.



KombiKlamp SG-VAD



N ^o	<a> mm	 mm	<x> mm	kg	Ks	V2
SG30VAD	300	120	30 x 15	2,95	6	



- Upínací síla až 7 500 N
- Upínání a rozpínání kruhových, oválných a hranatých obrobků
- Přitlačné destičky lze vyměnit bez použití nářadí