

Nástroje pro montáže dveřních zárubní a oken

Namontujte dveřní zárubně a okna



Montáž, která má systém

Moderní technologický postup montáže zárubní s použitím montážní pěny vyžaduje speciální nástroje a nářadí umožňující přesné vyrovnání a podepření zárubní. Firma BESSEY vyvinula rozpěrnou výztuhu dveřní zárubně TU, po celém světě uznávanou montážní pomůckou plně vyhovující těmto požadavkům. Výztuha navíc společně s nástavcem TUX, vyrovnávací svěrkou TFM a úhlovou vyrovnávací svěrkou WTR vytváří dokonalý montážní systém. Výztuha TU umožňuje například

společně s nástavcem TUX, který lze snadno připojit bez použití jakýchkoliv nástrojů, provést montáž i dveří nadměrných šířek, jež jsou vyžadovány například u bezbariérových staveb. Zárubně upevněné v otvoru zdi se dají šetrně posunout s pomocí vyrovnávací svěrky TFM – zabrání se tím stlačení ozdobné drážky zárubní či poškození již vytapetovaných stěn. A s pomocí úhlové vyrovnávací svěrky WTR je možné udržet a vyrovnávat zárubně v horizontálním i vertikálním směru přesně v úhlu 90°. Jak vidno, montáž zárubní nebyla dosud nikdy tak snadná a rychlá!

Rozpěra dveřní zárubně TU – jednoduchá manipulace, drží dveře přesně tam, kde mají být.

Nástroje pro montáže dveřních zárubní a oken



Výztuha dveřní zárubně TU



N ^o	← a →			
	mm	kg	Ks	V3
TU	565-1010	1,27	2	

Nosič TU-TRAGE



N ^o	Obsah/ks			
		kg	Ks	V3
TU-TRAGE	6 kusů výztuh na dveřní zárubně na nosiči celkem pro troje dveře	9,90	1	

V praktické nylonové tašce s kolečky pro bezpečné a bezprašné uskladnění a jednoduchou přepravu

Nástavec rozpěrné výztuhy dveřní zárubně TUX



N ^o	← a →			
	mm	kg	Ks	V3
TUX	1040-1960	0,37	1	

Obsahuje: 2 prodlužovací tyče

Vyrovnávací svěrka TFM pro dveřní zárubně



N ^o	Nastavitelné do	← b →			
	mm	mm	kg	Ks	V3
TFM-2K	35	70	0,58	2	

Úhlová vyrovnávací svěrka WTR pro dveřní zárubně



N ^o	Síla zárubně	Nastavitelné do			
	mm	mm	kg	Ks	V3
WTR	8-30	32	1,05	2	

- Šetrně a přesně zafixuje a rozepře dveřní zárubeň při vypěňování spár ve zdivu
- Teleskopický eloxovaný hliníkový čtyřhranný profil se stupnicí v mm a zajišťovacím šroubem pro přesnou práci
- Křížový tlačný kotouč s přestrojitelnými upínacími díly pro hloubky zárubně od 6 do 13 cm, resp. 13 do 30 cm
- K obložení využitelné upínací třmeny s větší upínací plochou a odnímatelnými výložníky pro bezpečné a snadné nasazení dveřních zárubní

- Příslušenství pro zvětšení rozpětí rozpěrné výztuhy dveřní zárubně TU
- Umožňuje montáž dveří nadměrných šířek
- Jednoduše použitelné bez dalšího montážního nářadí

- Pro rychlé a přesné vyrovnání a připevnění dveřních zárubní
- Smysluplný doplněk k rozpěře dveřní zárubně BESSEY TU a TMS

- Pro čistě upevněné a stabilizované rohy zárubní
- Přesná montáž v úhlu 90°


Nástroje pro montáž dveřní zárubně

- Šetrně a přesně zafixuje a rozeprže dveřní zárubeň při vypěňování spár ve zdivu
- Hliníková, teleskopická trubka se zajišťovacím šroubem pro přesnou práci
- Se svěřacími díly na upínacích plochách pro zajištění vzpěry v zárubni a její udržení v přesném stavu
- V balení pro samoobslužný prodej



Montážní výztuha TMS pro dveřní zárubně

№	← a →		kg	Ks	V3
	mm				
TMS	560-1010		0,68	2	

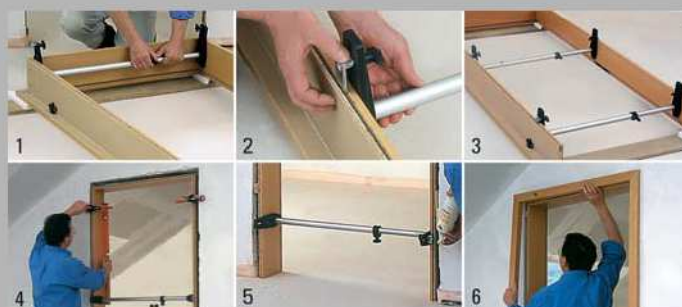

Svěrka okenní vyrovnávací FRK

№	Sily rámu	Nastavitelné do	kg	Ks	V3
	mm	mm			
FRK85	40-85	30	0,43	4	



- Pro rychlé a přesné vyrovnání a upevnění okenních rámu



Šroubová svěrka na trubky BPC

№	pro trubku Ø		← b →	kg	Ks	V3
	mm	palců				
BPC-H12	21,3	1/2	40	0,88	4	
BPC-H34	26,9	3/4	42	1,30	4	



- Vhodné pro ocelovou trubku DN 20/R3/4" příp. DN 15/R1/2"
- Vnější průměr 26,9 mm příp. 21,3 mm
- Přímě volitelné rozpětí
- Se stojanem
- V balení pro samoobslužný prodej

