

ExclusiveLine mikrovrtáky s chladicími kanály




- |   |   |   |
|---|---|---|
| P | • | vybroušení příč. břitu $\geq \text{Ø } 1,400$ • rovinný výbrus • rovné hlavní ostří<br>• broušené otupení břitu |
| M | • |   |
| K | • |   |
| N | ○ | konstrukční a cementační oceli • automatové oceli, zušlechtěné oceli  |
| S | ○ | • legované oceli do 1200N/mm <sup>2</sup> • nerezové oceli • litinové materiály                                 |
| H |   |   |

Materiál nástroje	<b>SK monolit</b>
Povrch. úprava	<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">A</span>
Směr řezu	<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">R</span>

NEW

**GÜHRING** NAVIGATOR

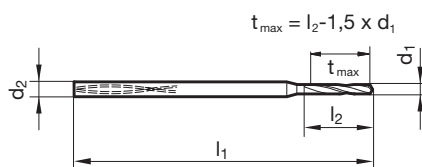

Obj. číslo **6405**

d1	d2	l1	l2
mm	mm	mm	mm
1,400	4,000	52,000	11,000
1,450	4,000	52,000	12,000
1,500	4,000	52,000	12,000
1,550	4,000	52,000	12,000
1,590	4,000	52,000	13,000
1,600	4,000	52,000	13,000
1,650	4,000	52,000	13,000
1,700	4,000	56,000	14,000
1,750	4,000	56,000	14,000
1,800	4,000	56,000	14,000
1,850	4,000	56,000	15,000
1,900	4,000	56,000	15,000
1,950	4,000	56,000	16,000
1,980	4,000	56,000	16,000
2,000	4,000	56,000	16,000
2,050	4,000	56,000	16,000
2,100	4,000	62,000	17,000
2,150	4,000	62,000	17,000
2,200	4,000	62,000	18,000
2,250	4,000	62,000	18,000
2,300	4,000	62,000	18,000
2,350	4,000	62,000	19,000
2,380	4,000	62,000	19,000
2,400	4,000	62,000	19,000

d1	d2	l1	l2
mm	mm	mm	mm
2,450	4,000	62,000	20,000
2,500	4,000	62,000	20,000
2,550	4,000	62,000	20,000
2,600	4,000	66,000	21,000
2,650	4,000	66,000	21,000
2,700	4,000	66,000	22,000
2,750	4,000	66,000	22,000
2,780	4,000	66,000	22,000
2,800	4,000	66,000	22,000
2,850	4,000	66,000	23,000
2,900	4,000	66,000	23,000
2,950	4,000	66,000	24,000
3,000	4,000	66,000	24,000