




E260



Červený SHARK Šroubovice 45°, Strojní závitník, Metrický, Norma DIN

Závitník pro slepé otvory se zúženou nebo zesílenou pro oceli se střední až vysokou pevností. Unikátní substrát HSS-E-PM s leštěným povrchem. Extra zadní zúžení, které dále usnadňuje odchod třísek a zabraňuje zalamování na posledních závitech závitníku a také snižuje krouticí moment při vracení závitníku.

SHARK

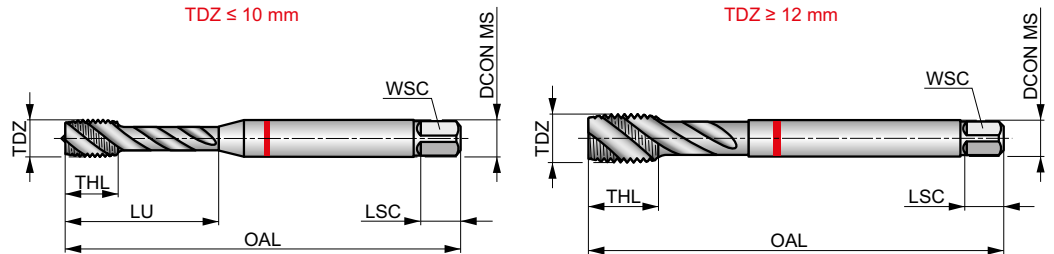

| | | |
|--|-------------|---------------|
| | DIN 371/376 | 6HX |
| | 2.5xD | HSS-E PM |
| | C 2-3 | λ 45° |
| | Bright | |

Materiálové skupiny obrobků a vhodná startovací řezná rychlost (m/min).

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P2.3 | P3.1 | P3.2 | P3.3 | P4.1 | P4.2 | S1.2 | S2.1 | S3.1 | S4.1 |
| ■ 10 | ■ 9 | ■ 7 | ■ 6 | ■ 5 | ■ 4 | ■ 2 | ■ 3 | ■ 2 | ■ 2 |

| Produkt | TDZ | TP | OAL | THL | DCON MS | WSC | LSC | NOF | PHD | LU |
|---------|-----|------|-------|-----|---------|-------|-----|-----|-------|-------|
| | | | | | | | | | | |
| E260M3 | 3 | 0.50 | 56.0 | 6 | 3.50 | 2.70 | 6 | 3 | 2.50 | 18.00 |
| E260M4 | 4 | 0.70 | 63.0 | 7 | 4.50 | 3.40 | 6 | 3 | 3.30 | 21.00 |
| E260M5 | 5 | 0.80 | 70.0 | 8 | 6.00 | 4.90 | 8 | 3 | 4.20 | 25.00 |
| E260M6 | 6 | 1.00 | 80.0 | 10 | 6.00 | 4.90 | 8 | 3 | 5.00 | 30.00 |
| E260M8 | 8 | 1.25 | 90.0 | 12 | 8.00 | 6.20 | 9 | 3 | 6.80 | 35.00 |
| E260M10 | 10 | 1.50 | 100.0 | 15 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.50 | 39.00 |
| E260M12 | 12 | 1.75 | 110.0 | 16 | 9.00 | 7.00 | 10 | 3 | 10.30 | – |
| E260M14 | 14 | 2.00 | 110.0 | 20 | 11.00 | 9.00 | 12 | 3 | 12.00 | – |
| E260M16 | 16 | 2.00 | 110.0 | 20 | 12.00 | 9.00 | 12 | 4 | 14.00 | – |
| E260M20 | 20 | 2.50 | 140.0 | 25 | 16.00 | 12.00 | 15 | 4 | 17.50 | – |