

E252

DORMER




Bílý SHARK Strojní závitník s rovnou drážkou, Metrický, Norma DIN

Přímá drážka se zúženou stopkou pro slepé a průchozí otvory z litiny s krátkou třískou a vysoce pevných neželezných materiálů. Substrát HSS-E-PM poskytuje vynikající výkon, konzistenci a delší životnost nástroje. Povrchová úprava parní temperací zadržuje řeznou kapalinu a zabraňuje nalepování třísek.

SHARK

	DIN 376	6HX
	2xD	HSS-E PM
C 2-3		
ST		

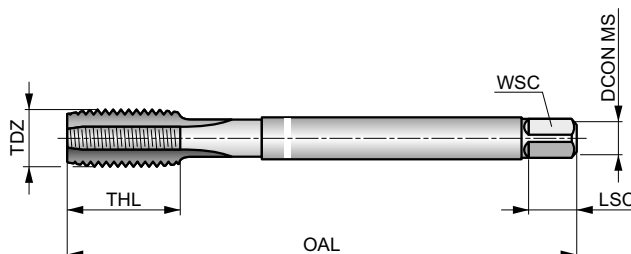

Materiálové skupiny obrobků a vhodná startovací řezná rychlost (m/min).

K1.1	K1.2	K1.3	K2.1	K2.2	K2.3	K3.1	K3.2	K3.3	K4.1	K4.2	K4.3	K4.4	K4.5
■ 15	■ 11	■ 8	■ 18	■ 15	■ 12	■ 16	■ 12	■ 10	■ 15	■ 11	■ 8	■ 7	■ 6
K5.1	K5.2	K5.3	N2.3	N3.2	N4.2								
■ 17	■ 13	■ 10	■ 15	■ 20	■ 10								

Produkt	TDZ	TP	OAL	THL	DCON MS	WSC	LSC	NOF	PHD
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
E252M8	8	1.25	90.0	18	6.00	4.90	8	4	6.80
E252M10	10	1.50	100.0	20	7.00	5.50	8	4	8.50
E252M12	12	1.75	110.0	23	9.00	7.00	10	4	10.30
E252M14	14	2.00	110.0	25	11.00	9.00	12	4	12.00
E252M16	16	2.00	110.0	25	12.00	9.00	12	4	14.00
E252M18	18	2.50	125.0	30	14.00	11.00	14	4	15.50
E252M20	20	2.50	140.0	30	16.00	12.00	15	4	17.50
E252M22	22	2.50	140.0	34	18.00	14.50	17	4	19.50
E252M24	24	3.00	160.0	38	18.00	14.50	17	4	21.00