





Typ 1

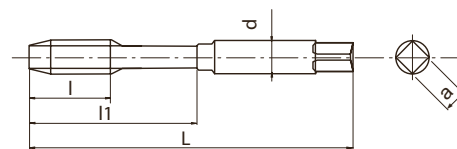

Typ 2

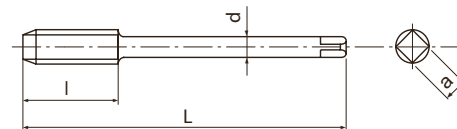

- HSSE Řezací závitník spirálový do slepých otvorů
- Povrchová úprava oxidem páry
- Univerzální závitování v uhlíkových a nerezových ocelích
- S dlouhou stopkou pro hluboké aplikace

P 	P 	P 	P 	M 	K 	
C < 0,2%	0,25 < C < 0,4	C > 0,45%	SCM	INOX	GGG	
10-15	8-14	8-14	7-11	7-12	7-14	m/min

M	HSSE	OX	40°	ISO 2 6H	C/2,5	
---	------	----	-----	-------------	-------	--

[illegible]