

# Karbidové srážecí jednostranné

**JS090**  
**JS060**

- 4 břity
- upínací stopka DIN 6535 HA (hladká)

### Na vyžádání:


- upínací plocha - weldon

**Doporučené použití:** < 55 HRc, < 1600 N/mm<sup>2</sup>, ocel, nerez, litina

**Použitelné:** měď, hliník

**Geometrie:**  $\lambda$  0°

**Povlak:** AlTiN

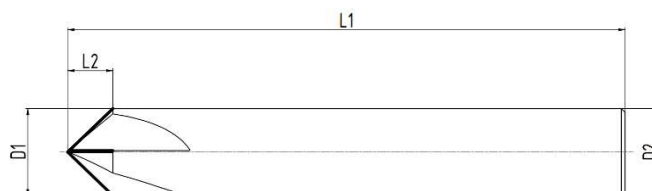

### Vrcholový úhel 90°

Katalogové číslo	Průměr D1	Průměr stopky D2 h6	Celková délka L1	Délka drážky L2	Cena bez DPH Kč
JS090.030	3	3	50	1,5	289
JS090.040	4	4	54	2	310
JS090.050	5	5	54	2,5	384
JS090.060	6	6	57	3	403
JS090.080	8	8	59	4	483
JS090.100	10	10	65	5	664
JS090.120	12	12	74	6	960

### Vrcholový úhel 60°

Katalogové číslo	Průměr D1	Průměr stopky D2 h6	Celková délka L1	Délka drážky L2	Cena bez DPH Kč
JS060.030	3	3	50	1,5	309
JS060.040	4	4	54	2	332
JS060.050	5	5	54	2,5	411
JS060.060	6	6	57	3	431
JS060.080	8	8	59	4	517
JS060.100	10	10	65	5	710
JS060.120	12	12	74	6	1027