

# ABSOLUTE AOS DIGIMATIC Posuvná měřítka

## Série 500

DIGIMATIC Posuvná měřítka umožňující provádění spolehlivého měření a nabízející následující výhody:

- Nyní vybavené se stejným AOS (Advance Onsite Sensor) indukčním typem snímače používaným v nejpřesnějších ABS posuvných měřítkách odolných vůči vodě.
- Díky použití elektromagnetického indukčního typu ABS snímače, mohou být tato posuvná měřítka používána bez obav ze znečištění nebo zanesení na straně pravítka během měření. Detekce signálu není ovlivněna nečistotami (voda, olej, apod.) na povrchu pravítka (kromě 300 mm provedení).
- Vysoce kvalitní povrchová úprava pro plynulý, stabilní a pohodlný pohyb jezdce.
- Velké číslice 9 mm pro snadné odečítání (snížení únavy očí díky vysoce kontrastnímu LCD displeji).
- Typ ABS (ABSOLUTE) pravítka nevyžaduje nastavení nulového bodu po zapnutí a kdy rychlost odezvy je neomezená.
- Dlouhá životnost baterie.



500-181-30

### Metrické


Bez posuvového kolečka

| Obj. č.    | Rozsah měření [mm] | Hloubkoměr | Výstup dat | L [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | Hmotnost [g] | Cena [€] |
|------------|--------------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|----------|
| 500-180-30 | 0-100              | Ø 1,9 mm   |            | 182    | 40     | 21     | 16,5   | 16     | 142          | 191,00   |
| 500-201-30 | 0-100              | Ø 1,9 mm   | ●          | 182    | 40     | 21     | 16,5   | 16     | 143          | 202,00   |
| 500-184-30 | 0-150              | Ø 1,9 mm   |            | 233    | 40     | 21     | 16,5   | 16     | 164          | 109,00   |
| 500-203-30 | 0-150              | Ø 1,9 mm   | ●          | 233    | 40     | 21     | 16,5   | 16     | 168          | 140,00   |
| 500-181-30 | 0-150              | Ploché     |            | 233    | 40     | 21     | 16,5   | 16     | 164          | 109,00   |
| 500-161-30 | 0-150              | Ploché     | ●          | 233    | 40     | 21     | 16,5   | 16     | 164          | 139,00   |
| 500-182-30 | 0-200              | Ploché     | ●          | 290    | 50     | 24,5   | 20     | 16     | 194          | 170,00   |
| 500-162-30 | 0-200              | Ploché     | ●          | 290    | 50     | 24,5   | 20     | 16     | 194          | 198,00   |
| 500-205    | 0-300              | Ploché     | ●          | 404    | 64     | 27,5   | 22     | 20     | 350          | 359,00   |

### Metrické

S posuvovým kolečkem

| Obj. č.    | Rozsah měření [mm] | Hloubkoměr | Výstup dat | L [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | Hmotnost [g] | Cena [€] |
|------------|--------------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|----------|
| 500-150-30 | 0-100              | Ø 1,9 mm   | ●          | 182    | 40     | 21     | 16,5   | 16     | 143          | 221,00   |
| 500-151-30 | 0-150              | Ploché     | ●          | 233    | 40     | 21     | 16,5   | 16     | 164          | 153,00   |
| 500-158-30 | 0-150              | Ø 1,9 mm   | ●          | 233    | 40     | 21     | 16,5   | 16     | 164          | 153,00   |
| 500-152-30 | 0-200              | Ploché     | ●          | 290    | 50     | 24,5   | 20     | 16     | 194          | 218,00   |
| 500-153    | 0-300              | Ploché     | ●          | 404    | 64     | 27,5   | 22     | 20     | 350          | 394,00   |

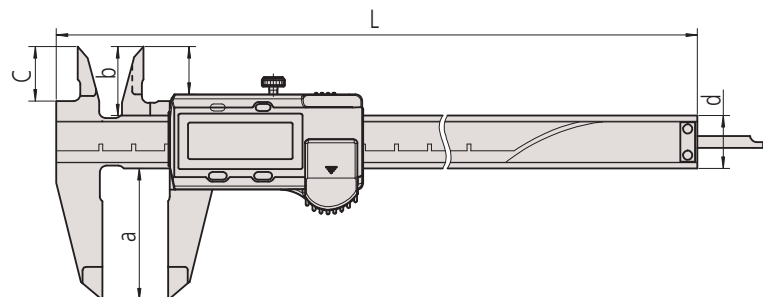

ABSOLUTE®



| Funkce                   | Série 500 |
|--------------------------|-----------|
| ORIGIN (ABS nulování)    | ●         |
| NULOVÁNÍ / ABS přepínání | ●         |
| ZAP/VYP                  | ●         |
| Alarm slabé baterie      | ●         |

### Technické parametry

|                      |   |
|----------------------|---|
| Přesnost             | ≤ 200 mm: ±0,02 mm<br>> 200 mm: ±0,03 mm<br>(bez kvantizační chyby) |
| Číslicový krok       | 0,01 mm   |
| Max. rychlost odezvy | Neomezená   |
| Životnost baterie    | cca 18000 hodin   |
| Displej              | LCD, výška číslic: 9 mm   |
| Dodává se            | V pouzdře, včetně 1 baterie   |

### Zvláštní příslušenství


| Obj. č.   | Popis   | Cena € |
|-----------|---|--------|
| 959149    | DIGIMA. kabel, tl. DATA(1m)                     | 38,00  |
| 959150    | DIGIMA. kabel, tl. DATA(2m)                     | 44,00  |
| 02AZD790C | Kabel pro U-WAVE, tl. DATA                      | 90,00  |
| 06ADV380C | Kabel USB Input Tool s tlačítkem DATA (2 m)     | 100,00 |
| 959143    | Jednotka HOLD (zastavení)                       | 25,00  |
| 050083-10 | 75 mm hloubkoměrný můstek pro modely do 200 mm  | 45,00  |
| 050084-10 | 100 mm hloubkoměrný můstek pro modely do 200 mm | 50,00  |
| 050085-10 | 125 mm hloubkoměrný můstek pro modely do 300 mm | 57,00  |

### Spotřební materiál

| Obj. č. | Popis         | Cena € |
|---------|---------------|--------|
| 938882  | Baterie SR-44 | 6,00   |



Provedení s kulatým hloubkoměrem



050083-10



Podívejte se na video k tomuto produktu na našem YouTube kanálu: [youtube.com/user/MitutoyoEuropeGmbH](https://youtube.com/user/MitutoyoEuropeGmbH)