WHITWORTH 55° ISO 228-1982

ČÁSTEČNÝ / ČIASTOČNÝ PROFIL

VNITŘNÍ / VNÚTORNÝ

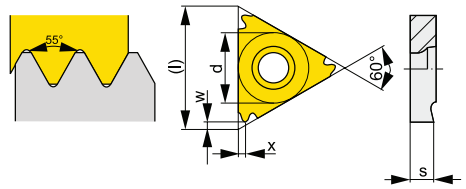

Velikost Veľkosť	(l)	d	s			
11	11,0	6,350	3,00			
16	16,5	9,525	3,47			
22	22,0	12,700	4,71			

Všechny rozměry / Všetky rozmery v [mm]

Nástroj viz strana / Nástroje viď str.: 159

Utvařeč Utvárač	ISO	Počet závitů/1" Počet závitov/1"	Materiály T8030								x	w	Posuv na ot. f_{min}	Posuv na ot. f_{max}	Hloubka řezu Hĺbka rezu $a_{p\,min}$	Hloubka řezu Hĺbka rezu $a_{p\,max}$
	TN 11NRA55	48 ÷ 16	●								0,80	0,60	-	-	-	-
	TN 16NRA55	48 ÷ 16	●								0,80	0,60	-	-	-	-
	TN 16NRAG55	48 ÷ 8	●								1,50	1,10	-	-	-	-
	TN 16NRG55	14 ÷ 8	●								1,50	1,10	-	-	-	-
	TN 22NRN55	7 ÷ 5	●								2,50	1,80	-	-	-	-
	TN 11NLA55	48 ÷ 16	○								0,80	0,60	-	-	-	-
	TN 16NLA55	48 ÷ 16	○								0,80	0,60	-	-	-	-
	TN 16NLAG55	48 ÷ 8	○								1,50	1,10	-	-	-	-
	TN 16NLG55	14 ÷ 8	○								1,50	1,10	-	-	-	-
	TN 22NLN55	7 ÷ 5	○								2,50	1,80	-	-	-	-