


Voděodolný digitální hloubkoměr MarCal 30 EWR



Technické parametry

Obj. č.	Typ produktu	Rozsah měření	Rozlišení	Mezní chyba G	Norma
		mm	mm/inch	mm	
4126700	30 EWR	0 – 150	0,01 / .0005"	0,03	Tovární norma
4126699	30 EWR	0 – 200	0,01 / .0005"	0,03	Tovární norma
4126701	30 EWR	0 – 300	0,01 / .0005"	0,04	Tovární norma
4126702	30 EWR	0 – 500	0,01 / .0005"	0,05	Tovární norma

Obj. č.	a	b
	mm	mm
4126700	234	100
4126699	284	100
4126701	384	150
4126702	584	150

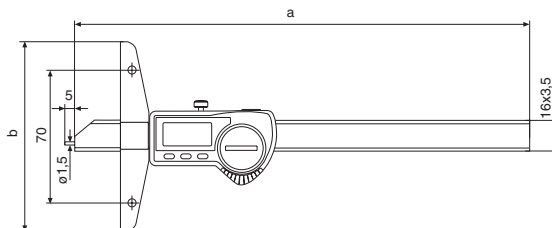

Funkce:

- AUTO-ON / OFF
- DATA (ve spojení s propojovacím datovým kabelem)
- ON/OFF
- PRESET (přednastavení displeje)
- RESET (nulování displeje)
- mm/inch
- Funkce LOCK (zámek klávesnice)

- Spolehlivé odečítání díky kontrastnímu LCD displeji
- Aretační šroub nahoře
- Lapované vodící plochy
- Měřicí plochy z kalené nerezové oceli
- Jezdec a vodící tyč z kalené, nerezové oceli
- Okamžitě připraveno k měření díky elektronice Reference-system
- Zvýšené vodící dráhy k ochraně stupnice

- Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
- Sěrky nečistot integrované v jezdcí

• **Výška číslic:** 8,5mm

• **Datové rozhraní:** USB, Opto RS232C, Digimatic

• **Třída krytí:** IP 67

• **Rozsah dodávky:** Baterie, Návod k obsluze, Pouzdro

Příslušenství

Obj. č.	Označení výrobku	Typ produktu
4102357	16 EXu Datový kabel USB (2 m)	16 EXu
4102410	Datový kabel RS232C (2 m)	16 EXr
4102520	Baterie 3 V, CR 2032	
4102915	Datový kabel Digimatic (2 m)	16 Ewd
4125611	Měřicí dotek (4 mm)	30 ESa
4126510	Prodloužený měřicí můstek (300 mm)	30 EXm
4126511	Prodloužený měřicí můstek (200 mm)	30 EXm

