C90SD12X

HRUBOVACÍ VÁLCOVÉ FRÉZY S BŘITY VE ŠROUBOVICI
HRUBOVACIE VALCOVÉ FRÉZY S DOŠTIČKAMI V SKRUTKOVICI

MULTISIDE *SD*

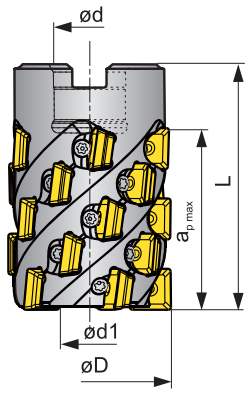

γ_p	8°	κ_r	90°
γ_f	-5°	$a_{p\,max}$	-

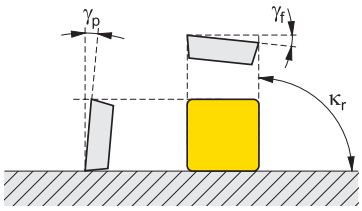

Z* - Počet zubů / Počet zubov
ZN* - Počet VBD / Počet VRD

Všechny rozměry v [mm]. / Všetky rozmery v [mm].

ISO	Sortiment	Rozměry / Rozmery											Chlazení Chladenie	[kg]
		D	$a_{p\,max}$	L	d	Z*	ZN*							
50T05R-C90SD12X55	■	50	54,9	78	22	5	25							0,62
63T06R-C90SD12X66	■	63	65,7	90	27	6	36							1,30
80T08R-C90SD12X88	■	80	87,3	115	40	8	64							2,71

PRAMET

Standardní sortiment: ● skladovaný / ○ neskladovaný, ■ skladovaný od 1.4.2014 / □ neskladovaný od 1.4.2014
Aktuálně skladovaný sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálne skladovaný sortiment je daný platným cenníkom.

C90SD12X

HRUBOVACÍ VÁLCOVÉ FRÉZY S BŘITY VE ŠROUBOVICI
HRUBOVACIE VALCOVÉ FRÉZY S DOŠTIČKAMI V SKRUTKOVICI



SDGX



SDMX



SDGX-FM



SDMX-M

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY / VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY

ISO	Materiály																Rozměry / Rozmery					
	M8345	8230															l	d	s	s_1		r_ε
SDGX 120508EN-FM	■	■															12,700	12,700	5,56	6,35		0,8
SDMX 120508EN-M	■	■															12,700	12,700	5,56	6,35		0,8

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

*) Utahovací momenty viz strana / Uťahovacie momenty viď strana: 318 - 321.

Průměr frézy Priemer frézy	Upínací šroub* Upínacia skrutka*	Dřík Driek	Rukojeť Rukoväť	Šroub pro upnutí na trn Skrutka pre upnutie na trn
50	US 63511D-T15P	D-T08P/T15P	FG-15	HS 1070
63	US 63511D-T15P	D-T08P/T15P	FG-15	HS 1280
80	US 63511D-T15P	D-T08P/T15P	FG-15	HS 20100

PRAMET

Standardní sortiment: ● skladovaný / ○ neskladovaný, ■ skladovaný od 1.4.2014 / □ neskladovaný od 1.4.2014
Aktuálně skladovaný sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálne skladovaný sortiment je daný platným cenníkom.