


TP2000 PATENTOVANÁ MAGNETICKÁ VRTAČKA A ZÁVITOŘEZ

Unikátní magnetická vrtačka a závitorez se systémem automatického návratu a dvěma režimy převodovky:

- **Režim řezání závitů:** mechanické automatické zpětné řezání závitů M6 až M20 v jednom sklíčidle, změna směru otáčení bez zastavení či změny směru otáčení motoru
- **Režim vrtání** jádrovými vrtáky do Ø35 x 50 mm a vrtáky do Ø13 x 135 mm, rychloupínací vřeteno umožňuje rychlou výměnu příslušenství bez náradí.

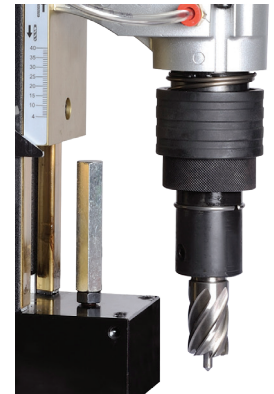

Jádrové vrtání (jádrové vrtáky nejsou součástí balení)

Nádoba chladicí kapaliny

Kohoutek chladicí kapaliny

Hloubkoměr

Spínač motoru

Spínač magnetu

Magnetická základna

Stupnice vrtání

Stupnice řezání závitů

Volba režimu (řezání závitů, jádrové vrtání a plné vrtání)

Jemné ovládání pomocí kliky

Rychloupínací vřeteno

Různé typy sklíčidel (závitové sklíčidlo, pro jádrové vrtáky, pro standardní vrtáky)

Omezovač pojezdu

Závitník (není součástí balení)




Sklíčidlo pro vrtáky

Systém automatického návratu




Volba režimu převodovky

Režim vrtání




Režim řezání závitů



1. Upínací kleštiny velké M8 - M36 (volitelné přís.)
2. Univerzální závitové sklíčidlo
3. Závitník (volitelné přís.)
4. Pružina a těsnění přívodu chladicí kapaliny
5. Středící kolík (volitelné přís.)
6. Sklíčidlo pro jádrové vrtáky (19 mm Weldon)

7. Jádrové vrtáky (volitelné přís.)
8. Sklíčidlo pro spirálové vrtáky 1/2"
9. Nástavec pro sklíčidlo
10. Rychloupínací vřeteno

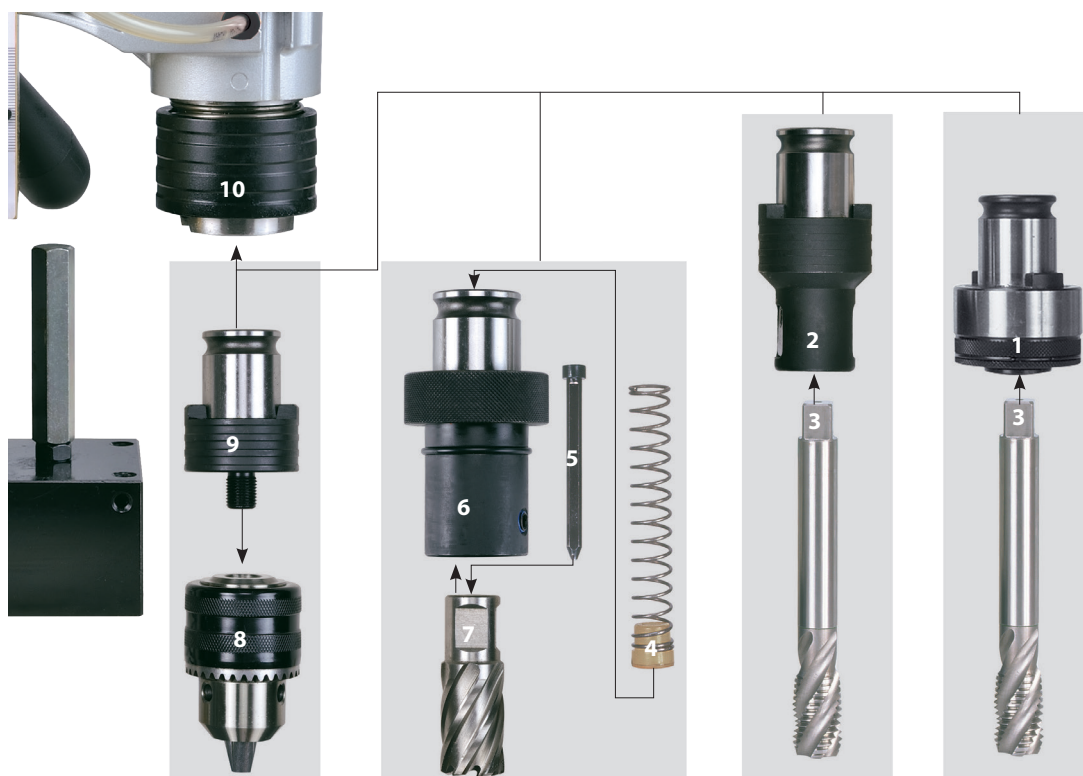

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:



Upínací kleštiny velké
(M8 až M36, str. 16)



ochrana proti přetížení



Model	TP2000
Příkon	1100 W
Napětí	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Otáčky volnoběžné / v zatížení (vrtání)	550 / 330 ot/min
Otáčky volnoběžné / v zatížení (řezání závitů)	150 / 90 ot/min
Spojka vřetena	31 mm (*no.2)
Sklíčidlo pro jádrové vrtáky	Typ se šroubem, 19.05mm Weldon (M6 - M20)
Jádrové vrtání	Ø35 mm x 50 mm
Řezání závitů	Ø20 mm x 40 mm
Vrtání	Ø13 mm x 135 mm
Upínací síla elektromagnetu	15,000 N
Hmotnost	14.5 kg

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- * Univerzální závitové sklíčidlo x1
- * Klíč M8 x1
- * 2.5 mm L-klíč Hex x1
- * 4 mm L-klíč Hex x1
- * Nástavec pro sklíčidlo x1
- * 1/2" sklíčidlo a klíč x1
- * Sklíčidlo pro jádrové vrtáky (19.05mm) Weldon x1
- * Nádoba chladicí kapaliny x1
- * Ochrana proti třískám x1
- * Popruh x 1

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- * Další velikosti upínacích kleštin