


		ISO		P	M	K	N	S	H			r_e	f_{min}	f_{max}	$a_{p min}$	$a_{p max}$
		ADEX 11T308SR-HF2	M9325	■	■	■	■	■	■	●	---	0,8	0,40	1,17	0,2	0,6
			M9340	■	■	■	■	■	■	●	---	0,8	0,40	1,17	0,2	0,6
			M8310	■	■	■	■	■	■	●	-	0,8	0,40	1,30	0,2	0,6
			M8340	■	■	■	■	■	■	●	+/-	0,8	0,40	1,30	0,2	0,6
			8230	■	■	■	■	■	■	●	-	0,8	0,40	1,30	0,2	0,6

ADEX 11-FA

	d	d ₁	l	s
11T3	6,450	2,90	9,70	3,91

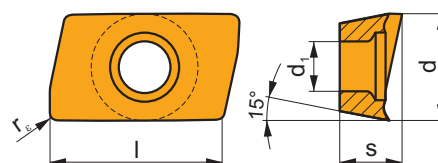

		ISO		P	M	K	N	S	H			r_e	f_{min}	f_{max}	$a_{p min}$	$a_{p max}$
		ADEX 11T304FR-FA	M0315	■	■	■	■	■	■	●	++	0,4	0,03	0,30	0,4	9,0
		HF7	HF7	■	■	■	■	■	■	●	+/-	0,4	0,03	0,30	0,2	9,0
		ADEX 11T308FR-FA	M0315	■	■	■	■	■	■	●	++	0,8	0,03	0,30	0,2	9,0
		HF7	HF7	■	■	■	■	■	■	●	+/-	0,8	0,03	0,30	0,2	9,0
		ADEX 11T312FR-FA	M0315	■	■	■	■	■	■	●	++	1,2	0,03	0,30	0,2	9,0
		HF7	HF7	■	■	■	■	■	■	●	+/-	1,2	0,03	0,30	0,2	9,0
		ADEX 11T316FR-FA	HF7	■	■	■	■	■	■	●	+/-	1,6	0,03	0,30	0,2	9,0

ISO		f _{min}	f _{max}	M5315	M9315	M9325	M9340	M0315	M6330	M8310	M8340	M8345	8215	8230	8240	HF7
P	●	0,07	0,18	390	380	365	315	-	285	325	290	210	315	285	265	-
	●	0,07	0,15	360	350	330	280	-	255	295	255	180	270	250	225	-
	✖	0,07	0,10	330	315	290	250	-	225	265	220	150	230	215	185	-
M	●	0,07	0,18	-	-	220	185	-	185	195	175	125	185	170	155	-
	●	0,07	0,15	-	-	195	170	-	165	175	150	105	160	150	135	-
	✖	0,07	0,10	-	-	175	145	-	140	155	130	90	135	130	110	-
K	●	0,07	0,18	370	360	-	-	-	-	310	270	-	295	270	250	-
	●	0,07	0,15	345	330	-	-	-	-	280	240	-	260	235	215	-
	✖	0,07	0,10	315	300	-	-	-	-	250	210	-	220	205	180	-
N	●	0,07	0,18	-	-	-	-	680	-	-	-	-	790	720	-	305
	●	0,07	0,15	-	-	-	-	610	-	-	-	-	685	635	-	270
	✖	0,07	0,10	-	-	-	-	535	-	-	-	-	585	545	-	235
S	●	0,07	0,18	-	-	105	90	-	90	95	85	60	90	85	75	-
	●	0,07	0,15	-	-	95	85	-	80	85	75	50	80	75	65	-
	✖	0,07	0,10	-	-	85	70	-	70	75	60	45	65	60	50	-
H	●	0,07	0,18	75	75	-	-	-	-	60	-	-	60	50	-	-
	●	0,07	0,15	70	65	-	-	-	-	55	-	-	50	45	-	-
	✖	0,07	0,10	60	60	-	-	-	-	45	-	-	45	40	-	-

HFC		$f_{\min}$	$f_{\max}$	M9325	M9340	M8310	M8340	8215	8230
P	●	0,45	1,25	325	280	290	260	280	255
	●	0,45	1,00	295	250	260	225	240	220
	✖	0,45	0,80	260	220	235	195	205	190
M	●	0,45	1,25	195	165	175	155	165	150
	●	0,45	1,00	175	150	155	135	140	135
	✖	0,45	0,80	155	130	140	115	120	115
K	●	0,45	1,25	–	–	275	240	260	240
	●	0,45	1,00	–	–	250	215	230	210
	✖	0,45	0,80	–	–	220	185	195	180
N	●	0,45	1,25	–	–	–	–	700	640
	●	0,45	1,00	–	–	–	–	610	565
	✖	0,45	0,80	–	–	–	–	520	485
S	●	0,45	1,20	95	80	85	75	80	75
	●	0,45	1,00	85	75	75	65	70	65
	✖	0,45	0,80	75	60	65	55	60	55
H	●	0,40	1,00	–	–	55	–	55	45
	●	0,40	0,80	–	–	50	–	45	40
	✖	0,40	0,60	–	–	40	–	40	35