

**Vyváženo G6,3 - 20.000 U/min**

**Form AD**

chladící kapalina vedena středem

**Včetně:**

upínací matice DIN6499  
(součástí upínače není upínací klíč G023)

Artikel-Nr.

	ER	x	A	L	D	
<b>HSK</b>	<b>G610A40</b>	16	x	80	100	28
<b>A40</b>	<b>G610A40</b>	25	x	80	100	42
	<b>G610A40</b>	32	x	100	120	50
<b>HSK</b>	<b>G610A50</b>	16	x	100	125	28
<b>A50</b>	<b>G610A50</b>	25	x	100	125	42
	<b>G610A50</b>	32	x	100	125	50

**ER-rozsah upínání**

ER16 = 1-10 mm  
ER25 = 2-16 mm  
ER32 = 2-20 mm  
ER40 = 4-30 mm

**Přesnost házení:** HSK do vnitřního kužele 5 µm

HSK-F63 / HSK-E40  
Na poptávku

**Příslušenství**



Upínací klíč **G023**



Kleštiny **G020**




Upínací matice **G024**



Předávací jednotka **G065**

# Upínače HSK DIN 69893

## Kleštinový upínač ER, DIN 6499

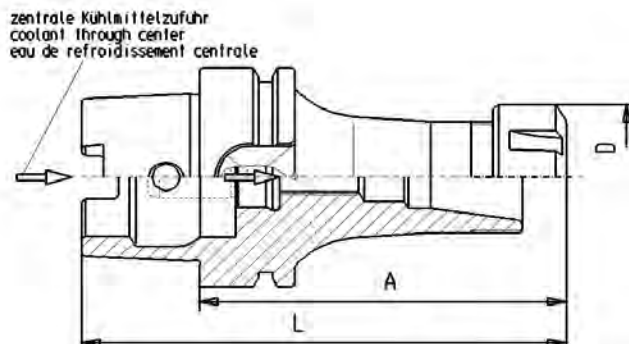

Vyváženo G6,3 bei 20.000 U/min

### Form AD

chladicí kapalina vedena středem

### Včetně:

upínací matice DIN6499  
(součástí upínače není upínací klíč G023)

#### Artikel-Nr.

	ER	x	A	L	D	
HSK A63	<b>G610A63</b>	16	x	100	132	32
	G610A63	16	x	160	192	32
	G610A63	25	x	100	132	42
	G610A63	25	x	160	192	42
	G610A63	32	x	100	132	50
	G610A63	32	x	160	192	50
	G610A63	40	x	120	152	63
	G610A63	40	x	160	192	63

HSK A100	<b>G610A100</b>	16	x	100	150	22
	G610A100	16	x	160	210	22
	G610A100	25	x	100	150	42
	G610A100	25	x	160	210	42
	G610A100	32	x	100	150	50
	G610A100	32	x	160	210	50
	G610A100	40	x	120	170	63
	G610A100	40	x	160	210	63

Přesnost házení: HSK do vnitřního kužele 5 µm

### ER-rozsah upínání

ER16 = 1 -10 mm  
ER25 = 2 -16 mm  
ER32 = 2 -20 mm  
ER40 = 4 -30 mm

### Příslušenství



Kleštiny G020



Upínací matice G024



Upínací klíč G023



Předávací jednotka G065